

アルミ製掲示板 引き戸タイプ

取り扱い説明書

このたびは、当社の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
本書は、商品の取り扱いに関する必要事項を説明しています。商品を正しく、安全にご使用いただくために、この取り扱い説明書および商品に貼付したラベルをよくお読みください。

お願い

- 商品のご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。
- いつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

もくじ

1. 商品を安全にご使用いただくために	2
2. 各部の名称	3
3. ご使用上の注意事項	3
4. 操作方法について	4
5. お手入れ方法について	5
6. 不具合対応について(困った時には)	7
7. 商品仕様	7
8. 修理依頼について	7
9. 商品保証について	8

販売店様 ・ 工事店様へのお願い

この取り扱い説明書は、施工後、お客様へ必ずお渡しください。

1 商品を安全にご使用いただくために

商品を安全にご使用いただくために、必ず守っていただきたい事項です。

絵表示とラベルについて

商品の取り扱いについては、人身事故や財産の損害を未然に防止するため、次のような絵表示を示しております。よく内容をご理解の上、正しく安全に使用してください。

絵表示の種類と意味

●表示(警告/注意)

種類	意味
 警告	この表示に従わずに誤った取り扱いをすると、使用者などが死傷するおそれがあります。
 注意	この表示に従わずに誤った取り扱いをすると、使用者などが負傷するおそれや物的損害の発生が予想されます。

●記号

種類	意味
	「してはいけないこと」を示す。
	「必ず行っていただくこと」を示す。

取り扱いに関する表示ラベルを貼付しておりますので、この取り扱い説明書とあわせて確認してください。

商品に貼付した表示ラベルは必ずお読みください。
また、表示ラベルはいつもきれいにし、剥がさないでください。



注意



扉の開閉時には「本体と扉の間」に手や指を置かないでください。
手や指をはさむなど、人身事故につながるおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。



扉に寄りかかったり、激しくぶつかったりしないでください。ガラスが割れたり、扉が本体からはずれて落下したりするなど、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。



開閉時、指定された場所を持って操作してください。
指定された場所以外のところを持つと指をはさむなど、人身事故につながるおそれがあります。



風が強いときは事故防止のため扉を閉めて、必ず施錠してください。施錠しないと扉が開閉で衝撃を受け、破損・落下などの人身事故や物損事故につながるおそれがあります。



気象条件によっては雨や砂が浸入する場合があります。台風などの場合は、大切な掲示物は事前に取り外しておいてください。



電源電圧は、AC100V±6V以内で使用してください。LED照明の短寿命、不点灯、故障、火災の原因となることがあります。



LED照明は周囲温度5℃～35℃の範囲で使用してください。
不点灯、故障の原因となることがあります。


保守・点検について

長期間、商品を使用しますと、ねじのゆるみ、商品のガタつきなどの不具合が発生することがあります。そのまましておきますと人身事故や家財の損害などの原因となります。対処方法が本取り扱い説明書に記載されていない不具合が発生した場合は、ご自分で分解や修理をなさらず、まずは購入された建築会社様、工事店様、または販売店様にご相談ください。


※対処方法は「困ったときには」をご参照ください。

2 各部の名称


自立タイプ

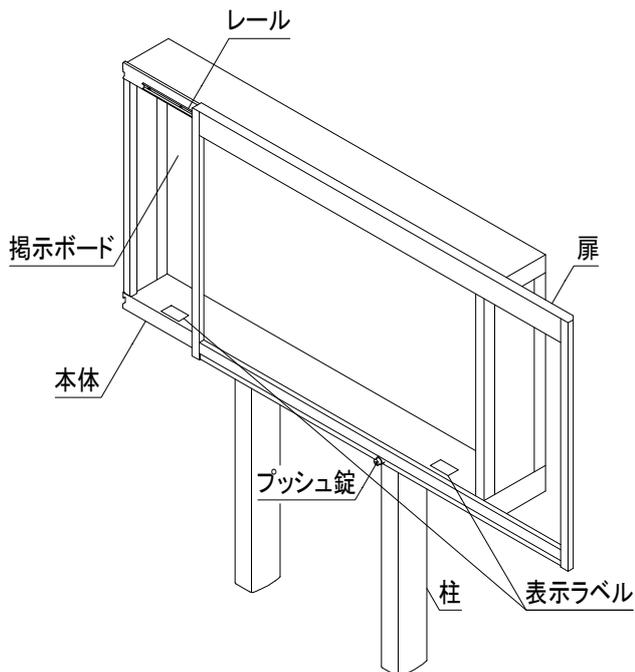


壁付けタイプ

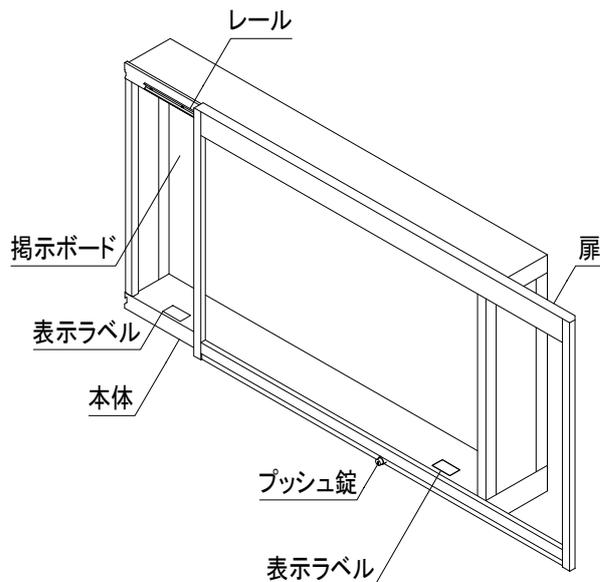

自立タイプ・照明付き

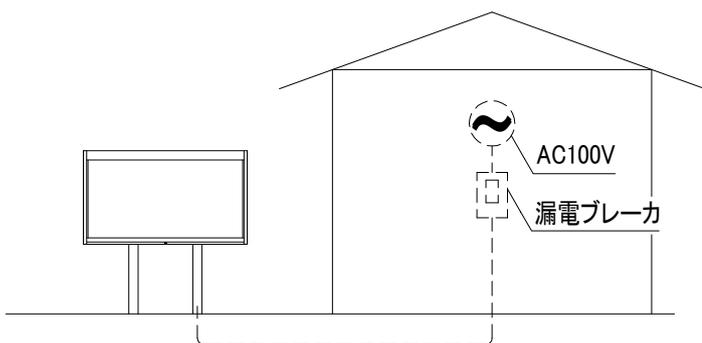

壁付けタイプ・照明付き

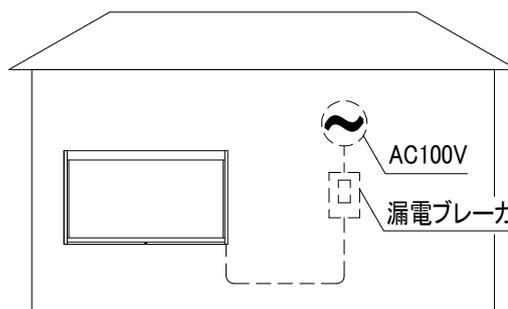

3 ご使用上の注意事項

ピクチャーレールの耐荷重について


ピクチャーレールの取り付けについては、ピクチャーレール仕様施工要領書(OD-K266)を参照してください。

- ピクチャーレールの1箇所あたりの耐荷重は10kgです。10kg以上の荷重をかけないでください。
- 荷重が均等にかかるようにしてください。設置条件によっては、形材が変形する場合があります。

棚の耐荷重について

棚の取り付けについては、棚仕様施工要領書(OD-K264)を参照してください。

(例) 棚受け3個の場合

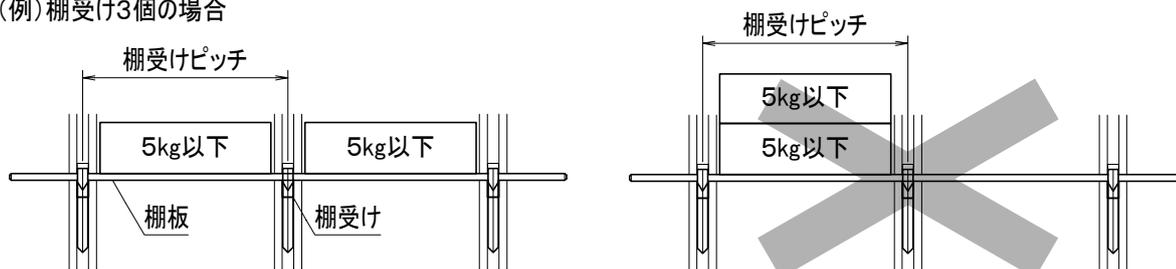


- 棚は棚受けピッチ間1箇所あたりの耐荷重は5kg以下です。5kg以上の荷重をかけないでください。
- 荷重が均等にかかるようにしてください。設置条件によっては、棚板がたわむおそれがあります。

4 操作方法について

- ➡ 扉の開閉時は周囲の環境に注意し、安全を確かめた上で扉下枠を持ち、ゆっくり扉をスライドさせ、開閉してください。
扉たて枠を持って開閉すると本体枠で指をはさむおそれがあります。


施錠・開錠方法

施錠

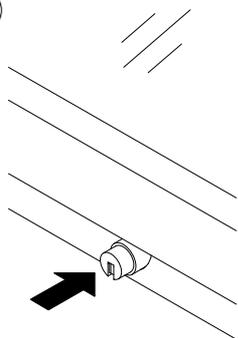

プッシュ錠を押すと施錠します


開錠

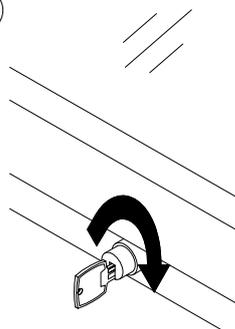

キーをさし込み、時計回りに回すと解錠します

※ 施錠しにくい場合、扉を左右に動かし微調整してください。

※ プッシュ錠を持つての扉の開閉はしないでください。錠がゆるんだり、破壊したりするおそれがあります。

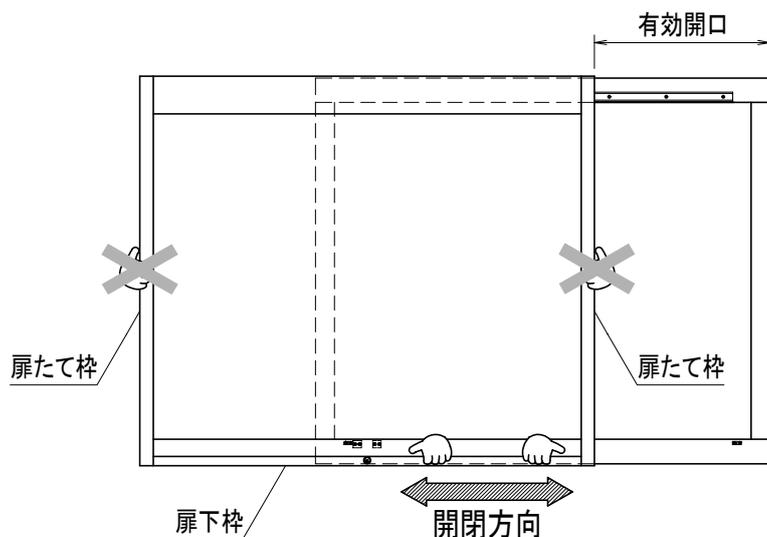

サイズ	有効開口
1210	462
1510	612
1810	762
2010	862

5 お手入れ方法について

清掃回数について

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、腐食やしみの原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる腐食やしみが進みやすいので、まめに手入れしてください。

アルミ商品のお手入れ

お手入れ方法

- 汚れは、柔らかい布、スポンジ^(※1)などを使用して水洗いにより、洗い落としてください。金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食のもとになりますので、使用しないでください。
- 水洗いで取れない汚れなどは、台所用合成洗剤(液性:中性)^(※2)を薄めて、柔らかい布などを使用して、洗い落としてください。洗剤使用後は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。



お手入れのご注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、便器やタイル用の酸性洗剤やアルカリ性洗剤は、表面を侵し腐食のもとになりますので、使用しないでください。
- 歯ブラシやサンドペーパー、または洗車ブラシやワイヤーブラシなどは使用しないでください。商品にキズがつき、腐食やしみの原因となります。



保護板・棚板のお手入れ


お手入れ方法

- 汚れは、柔らかい布、スポンジ^(※1)などを使用して水洗いにより、洗い落としてください。金属たわしなどでこすると、表面にキズがつきますので、使用しないでください。
- 水洗いで取れない汚れは、台所用合成洗剤(液性:中性)^(※2)を薄めて、柔らかい布などを使用して洗い落としてください。洗剤使用後は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭きとってください。



お手入れのご注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、酸性洗剤やアルカリ性洗剤(例えば、ガラスクリーナーなど)は、表面を侵して透明性を損なったり、ひび割れを発生させたりすることがありますので、使用しないでください。
- 殺虫剤にも有機溶剤が含まれております。万一、保護板に殺虫剤がかかった場合、速やかに台所用合成洗剤(液性:中性)^(※2)で洗い落としてください。放置しますと、透明性を損なったり、ひび割れが発生したりすることがあります。
- 内側にフィルムが貼られているガラスについては、必ず一方向に拭くようにしてください。



LED照明のお手入れ

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、酸性洗剤やアルカリ性洗剤(例えば、ガラスクリーナーなど)は、ひび割れを発生させたりすることがありますので、使用しないでください。
- 殺虫剤にも有機溶剤が含まれております。万一、殺虫剤がかかった場合、速やかに台所用合成洗剤(液性:中性)^(※2)で洗い落としてください。放置しますと、ひび割れが発生したりすることがあります。
- 清掃時、直接ホースで水をかけないでください。故障の原因となるおそれがあります。




※1 スポンジを使用する場合は、スポンジの取り扱い説明書を確認してください。

※2 洗剤を使用する場合は、洗剤の取り扱い説明書を確認してください。

LED照明の取りはずしについて

- LED照明を取りはずす際は、LED照明の両端にある蓋を開け照明コードを取りはずし、本体上枠のねじを取りはずしてください。また取り付けの際は、LED照明の照明コード差し込み側が扉側になるように取り付けてください。

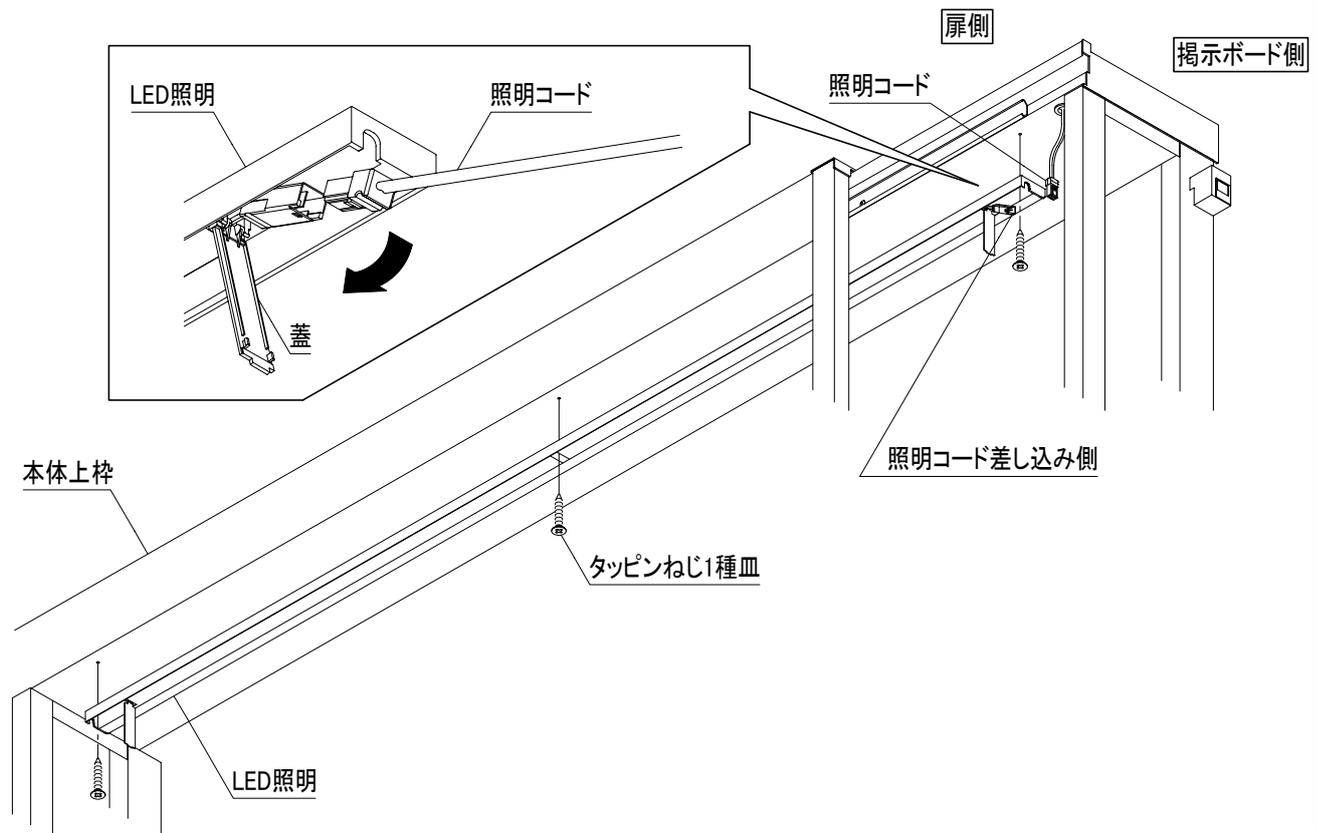

LED照明仕様

- 指定のLED照明以外は使用しないでください。故障の原因となるおそれがあります。

メーカー	DNライティング株式会社
品番	13.6W TA-LED1006N
	16.2W TA-LED1272N
	18.9W TA-LED1571N
	20.4W TA-LED1738N

6 不具合対応について(困った時には)

ご使用中にいろいろな不具合が発生することがあります。そのまましておきますと、人身事故や物損事故などの原因となるおそれがあります。次のような不具合がないかどうか、お手入れの時などを利用して点検して処置してください。

不 具 合	考えられる原因	処 置
掲示板が曲がったり、へこんだりしている。	—	修理または交換が必要です。建築会社様、工事店様、または販売店様に修理を依頼してください。
LED照明が点灯しない。	製品の故障。	照明の交換が必要です。 施工業者様に修理を依頼してください。 ※LEDの設計寿命は約24,000～30,000時間です(目安であり、保証値ではありません)。
保護板及び棚板のひび、欠け	衝突物(強風時の飛来物など)による破損。	保護板及び棚板の交換が必要です。 建築会社様、工事店様、または販売店様に修理を依頼してください。
保護板の不透明化	経年劣化、または有機溶剤を含むガラスクリーナー、殺虫剤の使用、建物の外装塗装などによる劣化の促進	保護板の交換が必要です。建築会社様、工事店様、または販売店様に修理を依頼してください。
キーを紛失した。	—	再度手配が必要です。建築会社様、工事店様、または販売店様に手配を依頼してください。

以上の処置をしても直らなかつたり、原因が見当たらない場合は、ご自分で分解や修理をなさらず、まずはご購入された建築会社様、工事店様、または販売店様にご相談ください。

7 商品仕様

名 称	材 質 ・ 規 格
本体・扉	アルミニウム合金押し出し形材 A6063S-T5
掲示ボード	マグネットボード(カラー鋼板+アルミ樹脂複合板) または ピンマグネットボード(マグネフォーム+アルミ樹脂複合板)
保護板	強化ガラス、アクリル板、アルミ樹脂複合板
ねじ類	ステンレス

8 修理依頼について

■お客様メモ(おぼえのため記入しておくと便利です)

商 品 名	
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
購 入 先	TEL () —
販 売 店	TEL () —
お近くの当社支店	TEL () —
そ の 他	

商品の修理依頼、部品交換などについては、まずはご購入された建築会社様、工事店様、または販売店様にご相談ください。商品についてのお問い合わせは当社へご連絡ください。

9 商品保証について

本書は、当社の商品に関して、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合（以下、「不具合」といいます）が発生した場合には、まずご購入された建築会社様、工事店様、または販売店様に修理をご依頼ください。

■保証期間

施工者様よりの商品の引き渡し日<注>から起算して2年間（電装商品については1年間）。ただし、施工を伴わない商品についてはお客様がご購入された日から1年間。

<注>・商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

・一部の商品においては保証期間が異なりますので、商品に付属する商品保証書をご確認願います。

■保証内容

取り扱い説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

なお、強風雨時に、本体下枠に雨水がたまるがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。この場合、不具合といえる雨水侵入は、本体下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ① 当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工（基礎工事、取り付け工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。台所用合成洗剤（液性・中性）以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）
- ② 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合
- ③ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ④ 商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）、経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
- ⑤ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- ⑥ 商品または部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、ささくれ、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）
- ⑦ 天災、その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、津波、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑧ 実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- ⑨ 犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつや根などの植物に起因する不具合・虫害
- ⑩ 引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑪ お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取りはずしを含む）に起因する不具合
- ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

● 次のような消耗部品は有料となります。

タイト材、モヘア、本体枠キャップ、扉枠キャップ、戸車、ローラー、レール、ストッパー、戸当たり、クッション材などの合成樹脂製部品、掲示ボード、保護板

● 保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

● 修理、交換などのアフターメンテナンスに関しては、別に保証書を用意しております。ご購入された建築会社様、工事店様、または販売店様にお問い合わせください。

● この「商品保証について」は、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証内容についてご不明の場合は、お近くの当社支店・営業所にお問い合わせください。

● 当保証は日本国内に適用されるものとしますが、日本国外に納品されたのものについては、適用されないものとします。

■補修用部品の供給について

・商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。ただし、商品販売終了後10年間に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は、代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

・補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。

・補修用部品に関してご不明の点がございましたら、当社へお問い合わせください。

株式会社 カシイ

第1版 2025年8月発行

パブリックサイン部・富山工場

〒939-3548 富山県富山市三郷18番地

TEL(076)478-5113 FAX(076)479-9190

東京支店

〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目10番4号 新宿1丁目ビル5階

TEL(03)6380-6150 FAX(03)6380-6359

大阪支店

〒550-0004 大阪府大阪市西区鞠本町1丁目9番15号 近畿富山会館ビル8階

TEL(06)6147-3151 FAX(06)6147-3152