


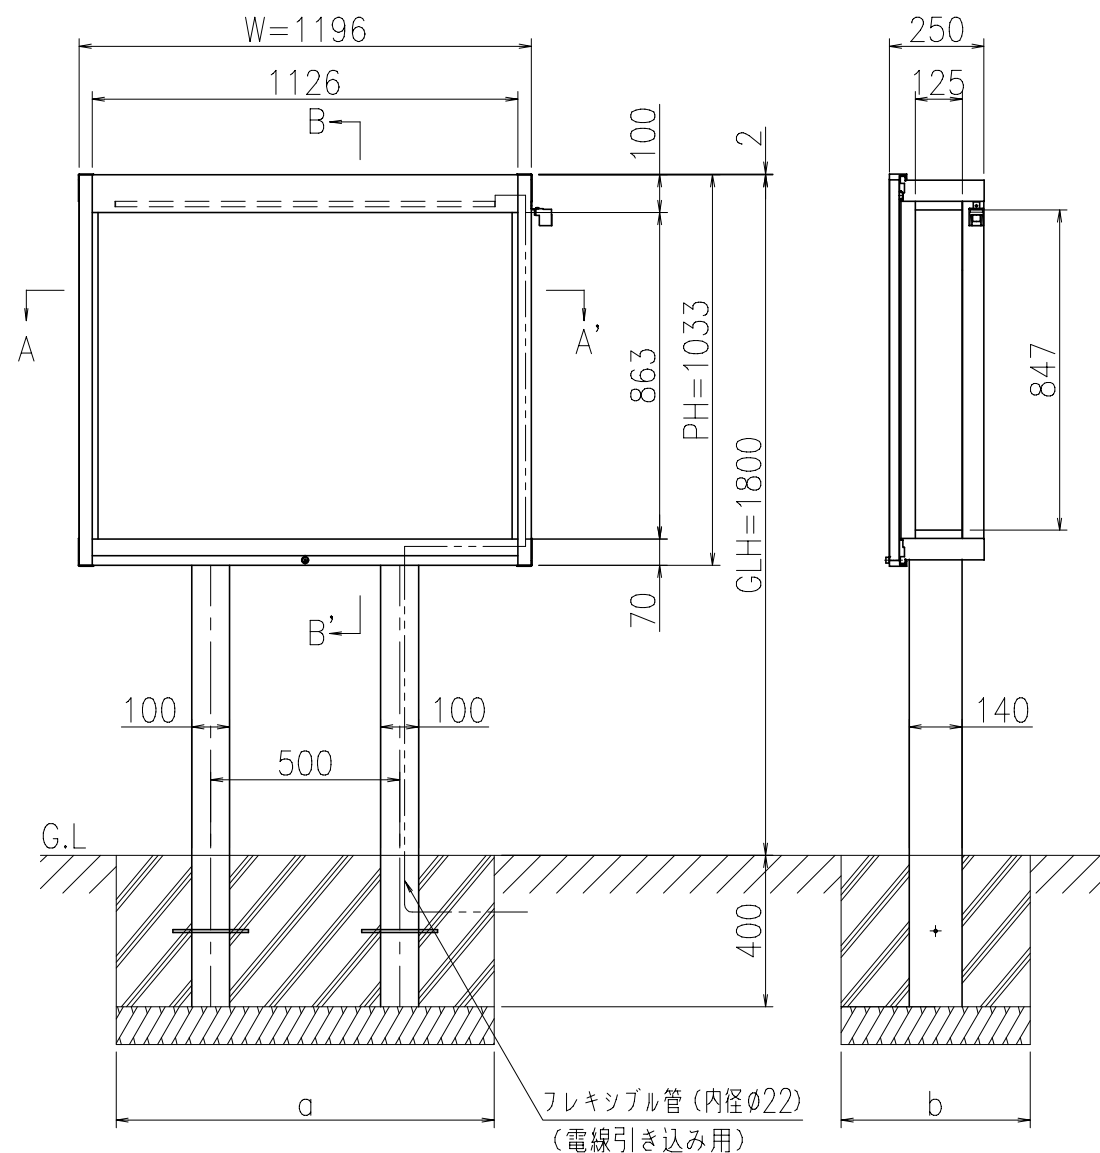

製品色調：サンシルバー（SLC）、ブラック（KC）  
支柱・本体：アルミ押出し形材 A6063S-T5（JIS H8602：2010）  
掲示ボード：鋼板+PP+アルミ板（t=3.0）  
マグネットタイプ（ホワイト）  
保護板：強化ガラス（t=4.0）ノ飛散防止フィルム内貼り  
照明：LED（13.6W×1灯）ノ100V自動点滅器付  
錠前：プッシュ錠（キー付）  
製品重量：54Kg



●長期地耐力100kN/m<sup>2</sup>の場合

| 風速       | a    | b   |
|----------|------|-----|
| Vo=30m/s | 1000 | 500 |
| Vo=38m/s | 1000 | 500 |

●長期地耐力50kN/m<sup>2</sup>の場合

| 風速       | a    | b   |
|----------|------|-----|
| Vo=30m/s | 1000 | 500 |
| Vo=38m/s | 1200 | 600 |

※ PHは、掲示板本体H寸法を示す。

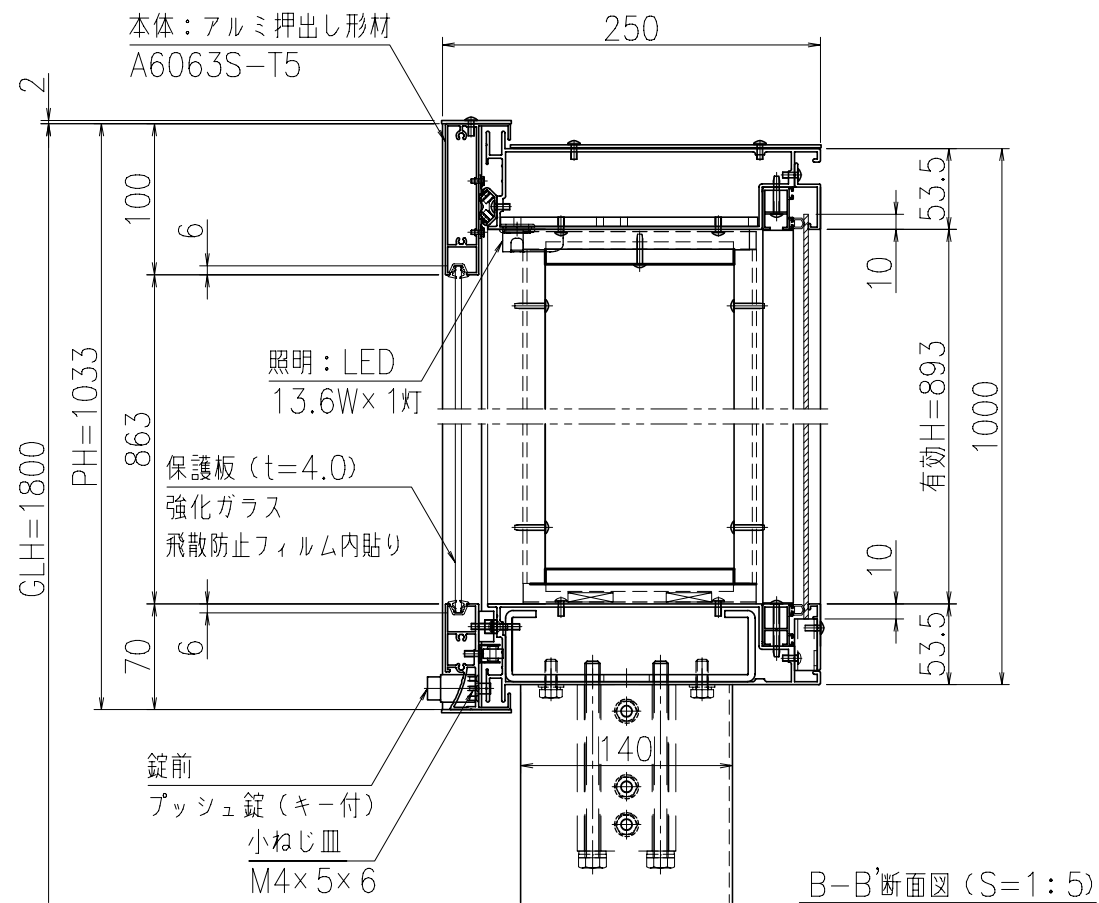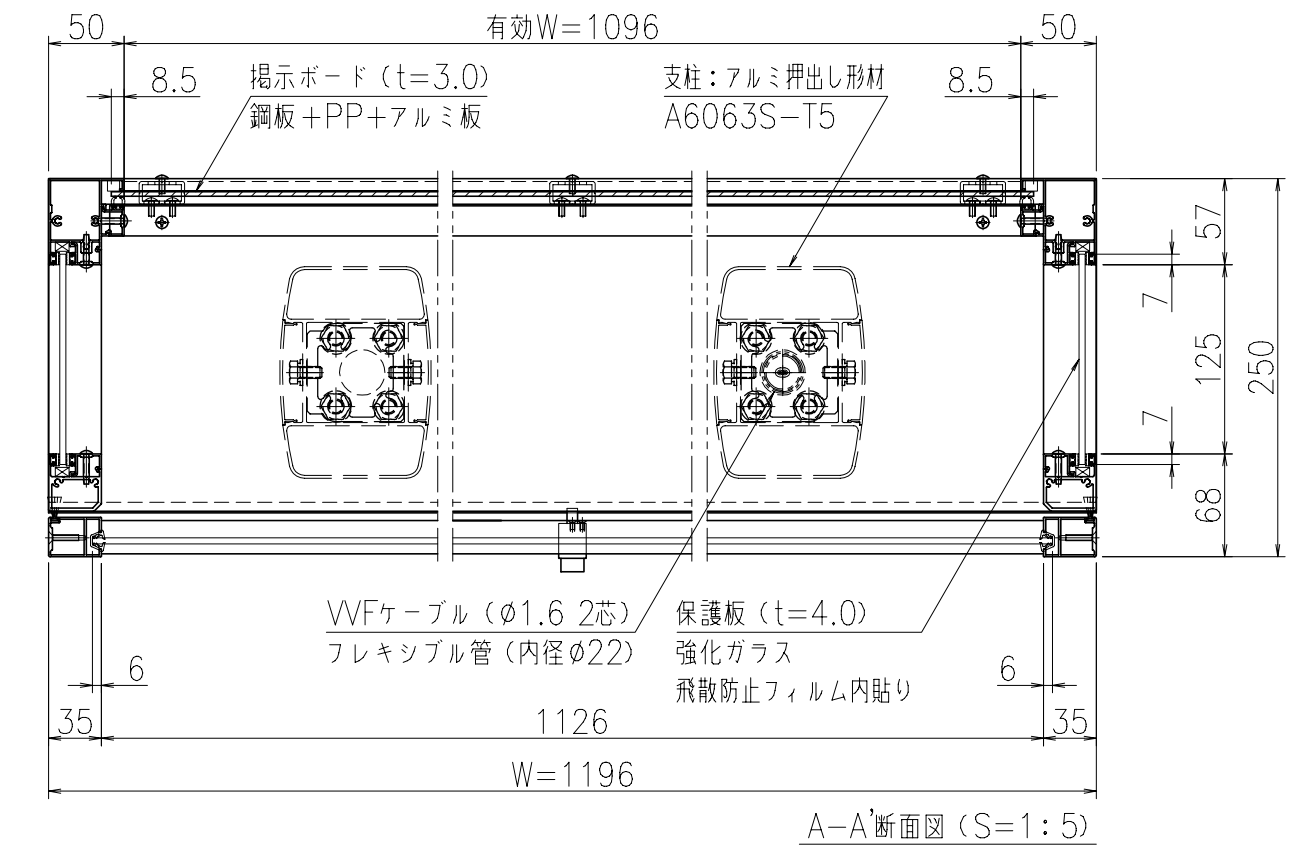

御承認

**KASHII**

名称 ポステージ（LED）

PKA-B-1210S

尺度（A3） 1:20

作成日 2025.09.19