


A-A' 断面図 (S=1:4)

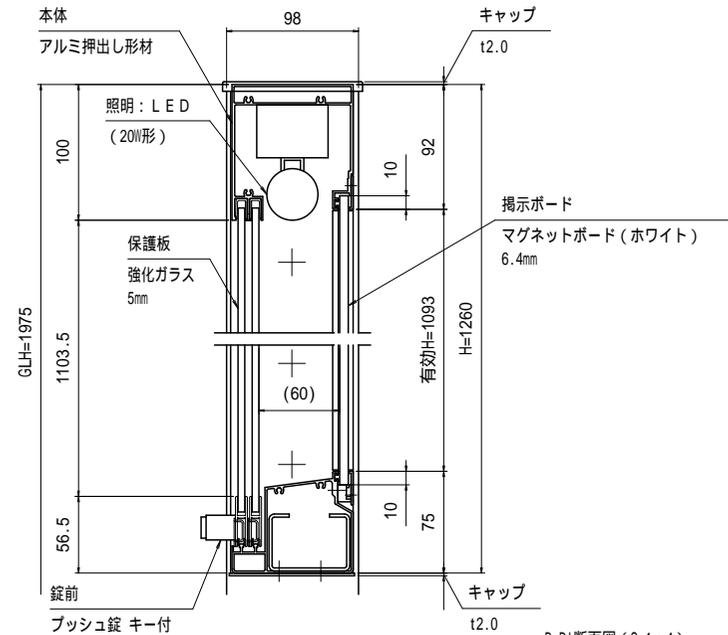

B-B' 断面図 (S=1:4)

有効W, 有効Hは掲示可能寸法を示す。

本体・支柱・連結柱: アルミ押し出し形材 クリアー付
重量: 154kg (単体78kg/台 + 連結76kg/台)
色調: S L C (サンシルバー), B D (ダークブロンズ)
掲示ボード: マグネットボード (ホワイト) 6.4mm (マグネット付)
照明: LED (自動点滅器付) AC100V
保護板: 強化ガラス 5mm
錠前: プッシュ錠 キー付

一次電源は、向かって右側の支柱から引き込み。

基準風速 Vo (m/s)	基礎寸法 a, b			
	地耐力 (kN/m ²)			
	50		100	
30	a: 600, b: 800	a: 450, b: 600		
32	a: 650, b: 850	a: 450, b: 650		
34	a: 650, b: 900	a: 500, b: 700		
36	a: 700, b: 950	a: 550, b: 750		
38	a: 750, b: 1000	a: 650, b: 800		

御承認



名称 ポスター 連結タイプ

PKA-H-2412-2WS_LED_強化_キー付

尺度 (A3) 1:40

作成日 2018.07.17