


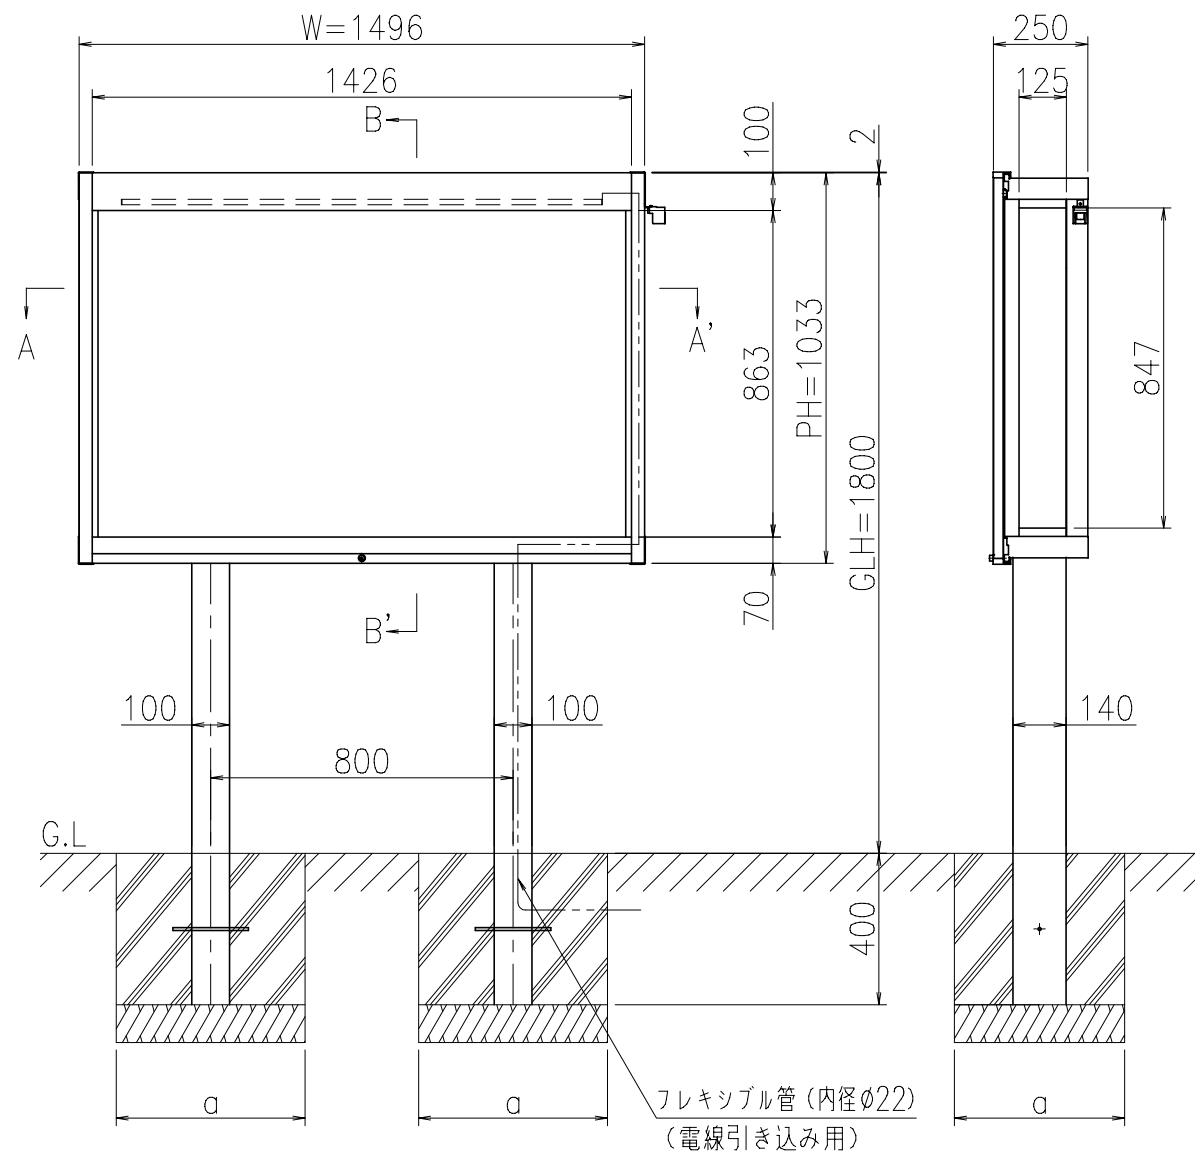

製品色調：サンシルバー（SLC）、ブラック（KC）
 支柱・本体：アルミ押出し形材 A6063S-T5（JIS H8602：2010）
 掲示ボード：鋼板+PP+アルミ板（ $t=3.0$ ）
 マグネットタイプ（ホワイト）
 保護板：強化ガラス（ $t=4.0$ ）ノ飛散防止フィルム内貼り
 照明：LED（16.2W×1灯）ノ100V 自動点滅器付
 錠前：プッシュ錠（キー付）
 製品重量：61Kg



●長期地耐力100kN/m²の場合

風速	a
Vo=30m/s	500
Vo=38m/s	600

●長期地耐力50kN/m²の場合

風速	a
Vo=30m/s	600
Vo=38m/s	700

※ PHは、掲示板本体H寸法を示す。

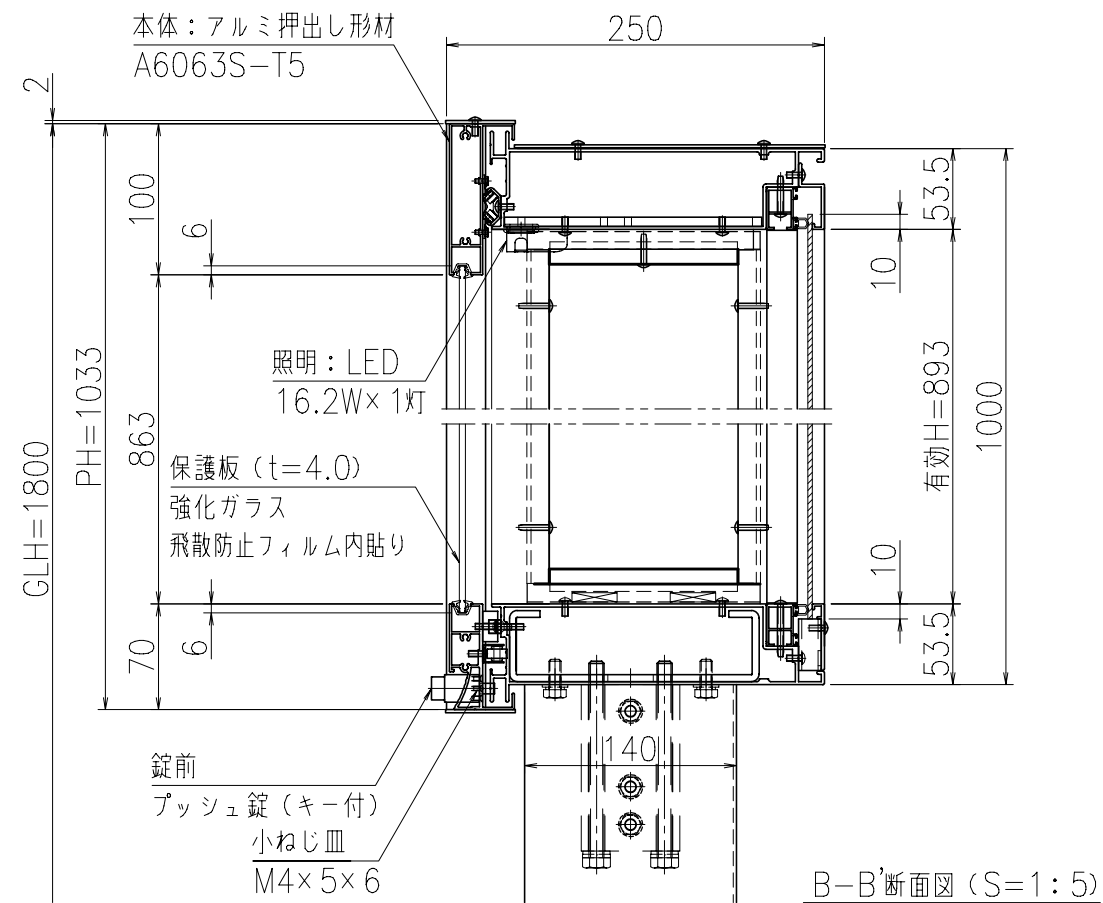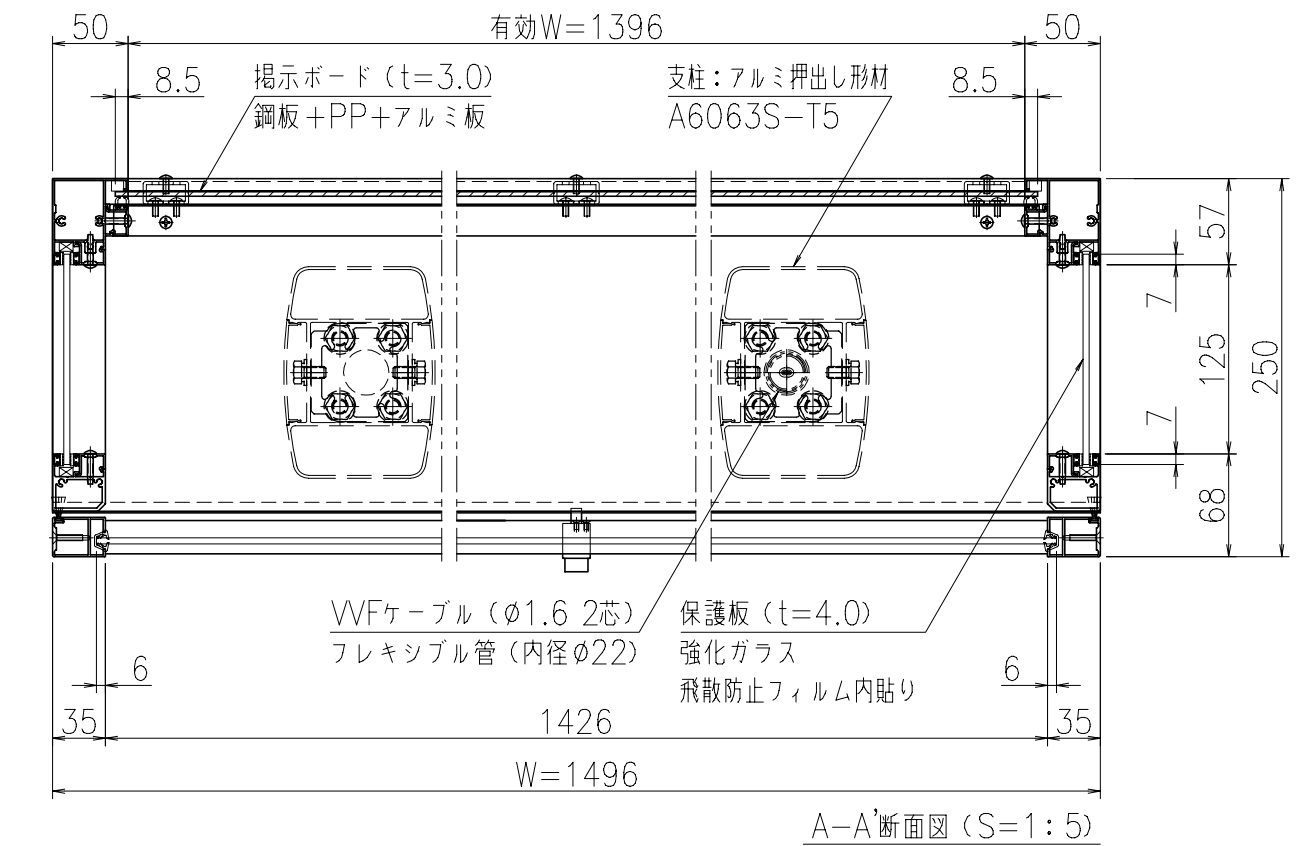

御承認

KASHII

名称 ポステージ（LED）

PKA-B-1510S

尺度（A3）

1:20

作成日

2025.09.19