


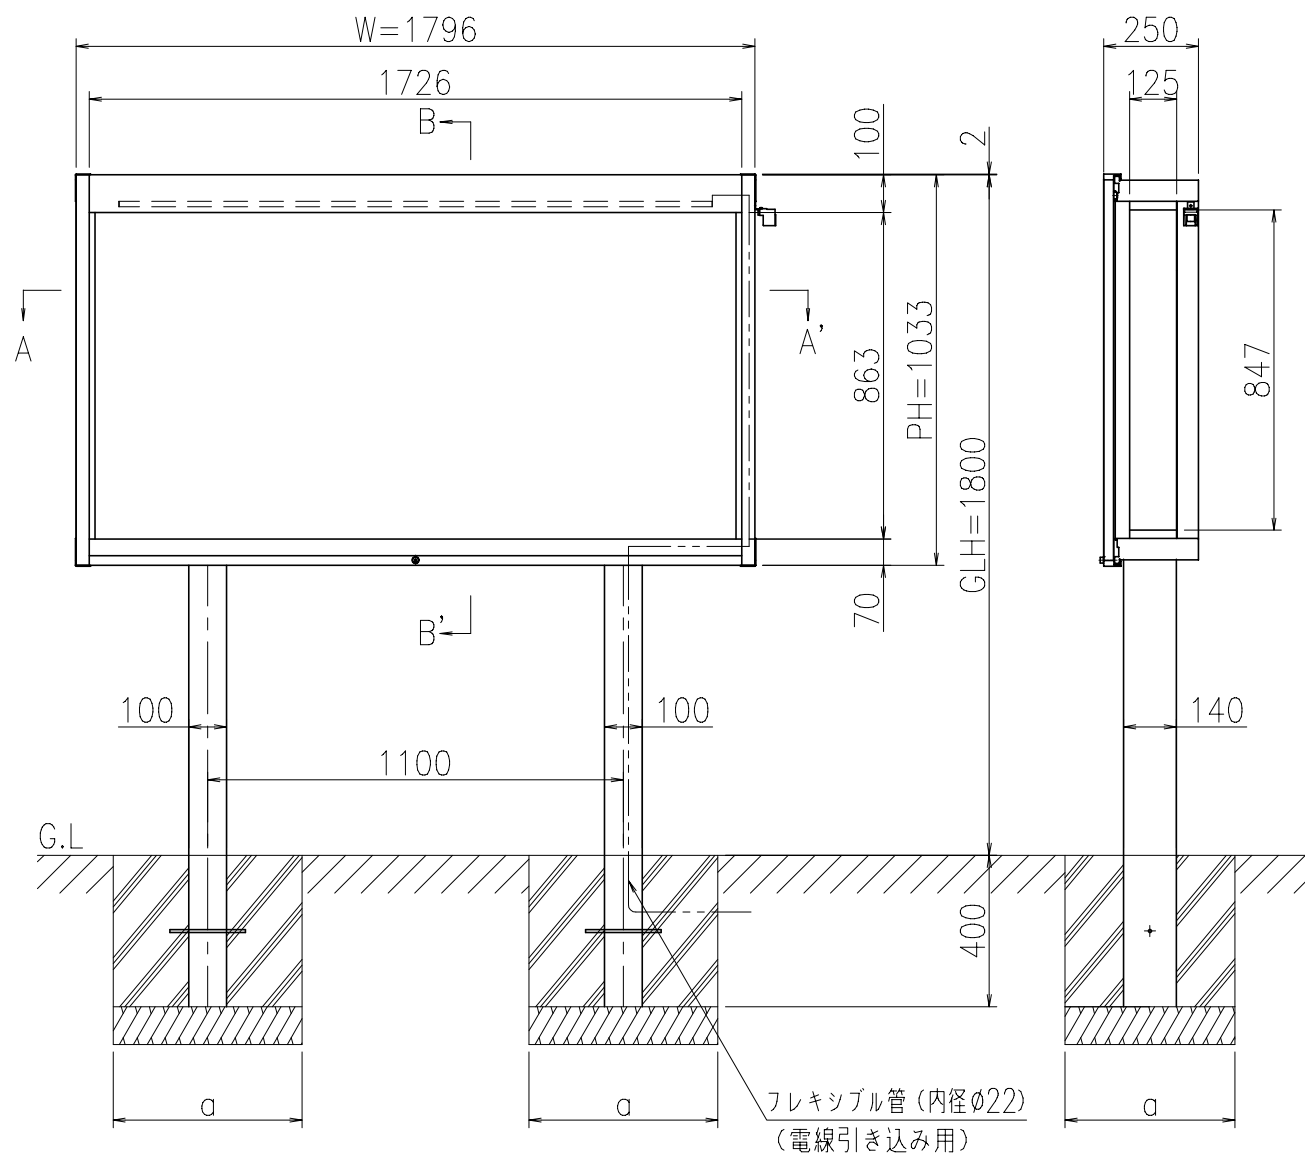

製品色調：サンシルバー（SLC）、ブラック（KC）
支柱・本体：アルミ押出し形材 A6063S-T5（JIS H8602：2010）
掲示ボード：鋼板+PP+アルミ板（ $t=3.0$ ）
マグネットタイプ（ホワイト）
保護板：強化ガラス（ $t=4.0$ ）ノ飛散防止フィルム内貼り
照明：LED（18.9W×1灯）ノ100V 自動点滅器付
錠前：プッシュ錠（キー付）
製品重量：68Kg


●長期地耐力100kN/m²の場合

風速	a
V ₀ =30m/s	500
V ₀ =38m/s	600


●長期地耐力50kN/m²の場合

風速	a
V ₀ =30m/s	600
V ₀ =38m/s	700

※ PHは、掲示板本体H寸法を示す。

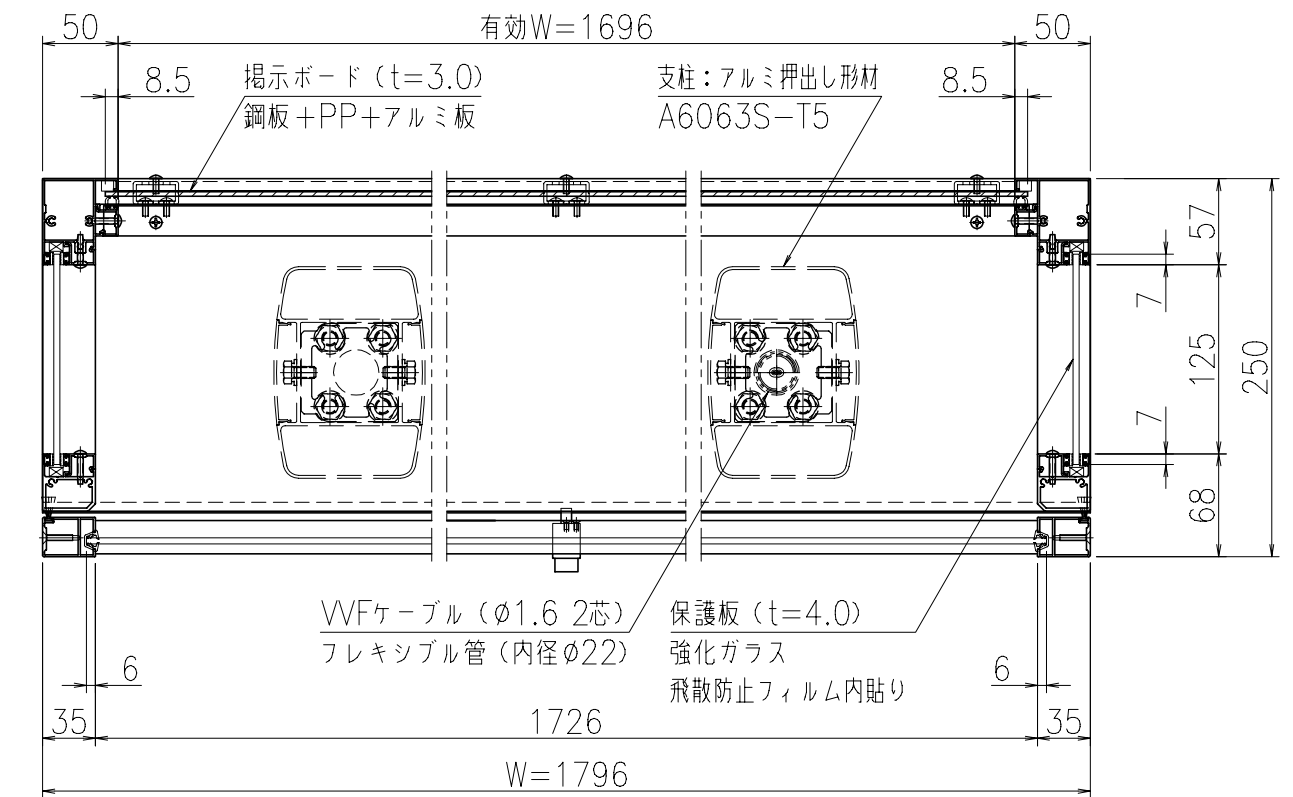

A-A'断面図（S=1：5）

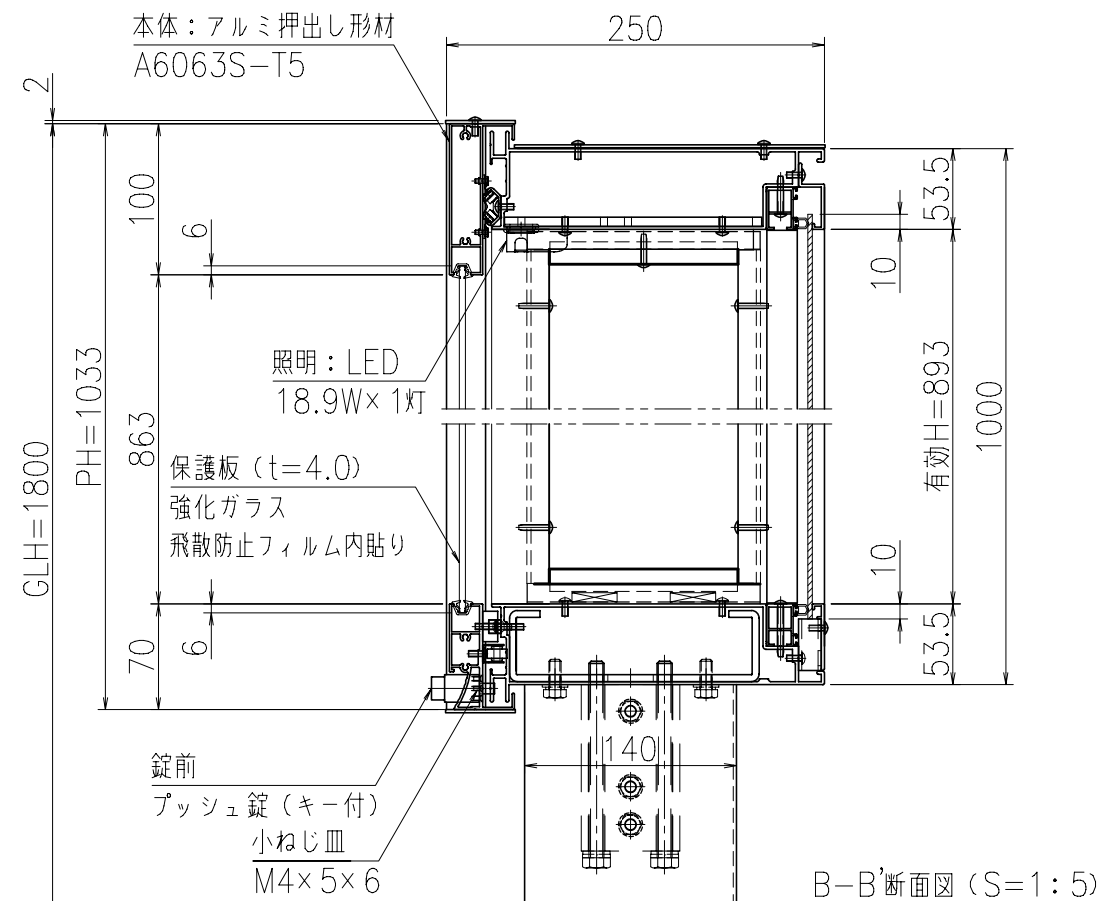

B-B'断面図（S=1：5）

御承認

KASHII

名称 ポステージ（LED）

PKA-B-1810S

尺度（A3）

1:20

作成日

2025.09.19