


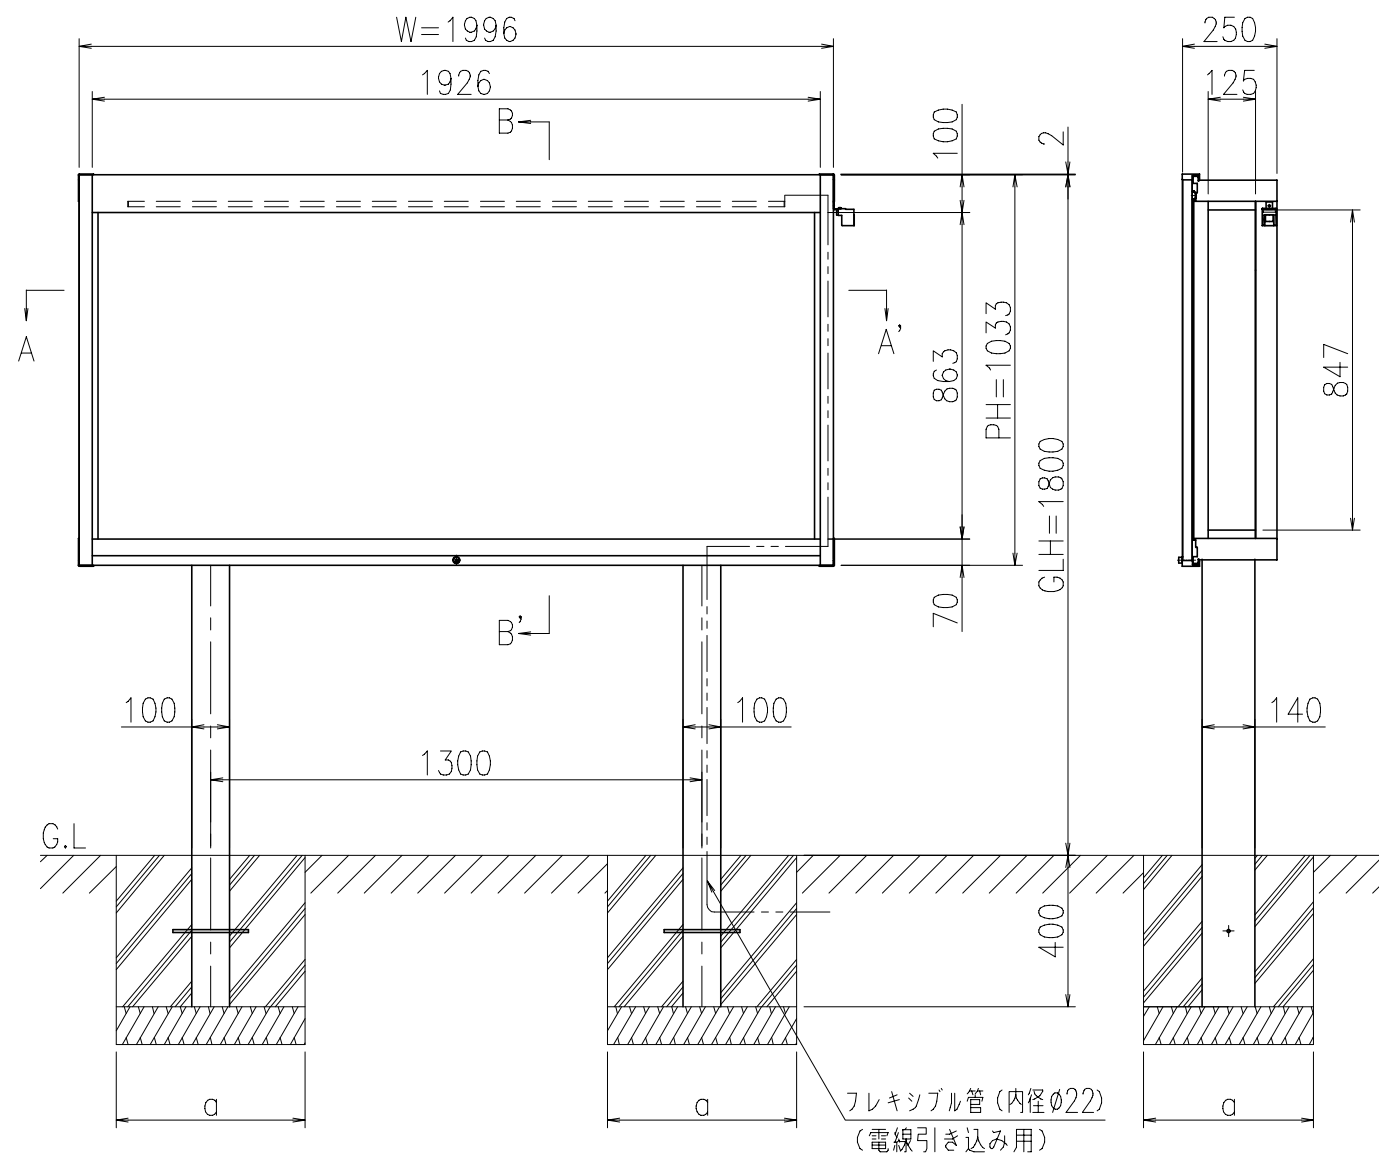


製品色調：サンシルバー（SLC）、ブラック（KC）
 支柱・本体：アルミ押出し形材 A6063S-T5（JIS H8602：2010）
 掲示ボード：鋼板＋アルミ樹脂複合板（ $t=3.4$ ）
 マグネットタイプ（ホワイト）
 保護板：強化ガラス（ $t=4.0$ ）／飛散防止フィルム内貼り
 照明：LED（20.4W×1灯）／100V 自動点滅器付
 錠前：プッシュ錠（キー付）
 製品重量：74Kg

●長期地耐力100kN/m²の場合


風速	a
$V_0=30\text{m/s}$	500
$V_0=38\text{m/s}$	700

●長期地耐力50kN/m²の場合

風速	a
$V_0=30\text{m/s}$	600
$V_0=38\text{m/s}$	800

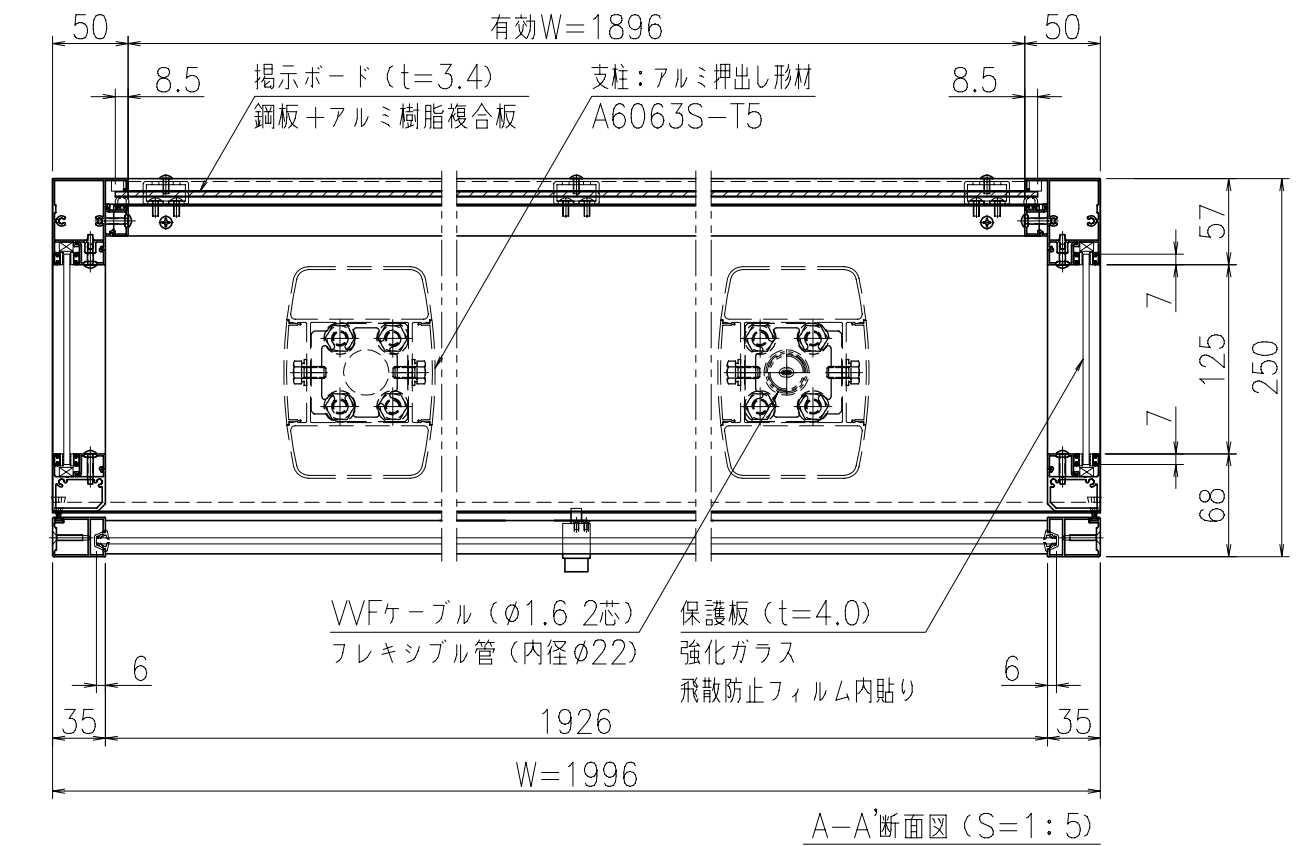

A-A'断面図（S=1：5）

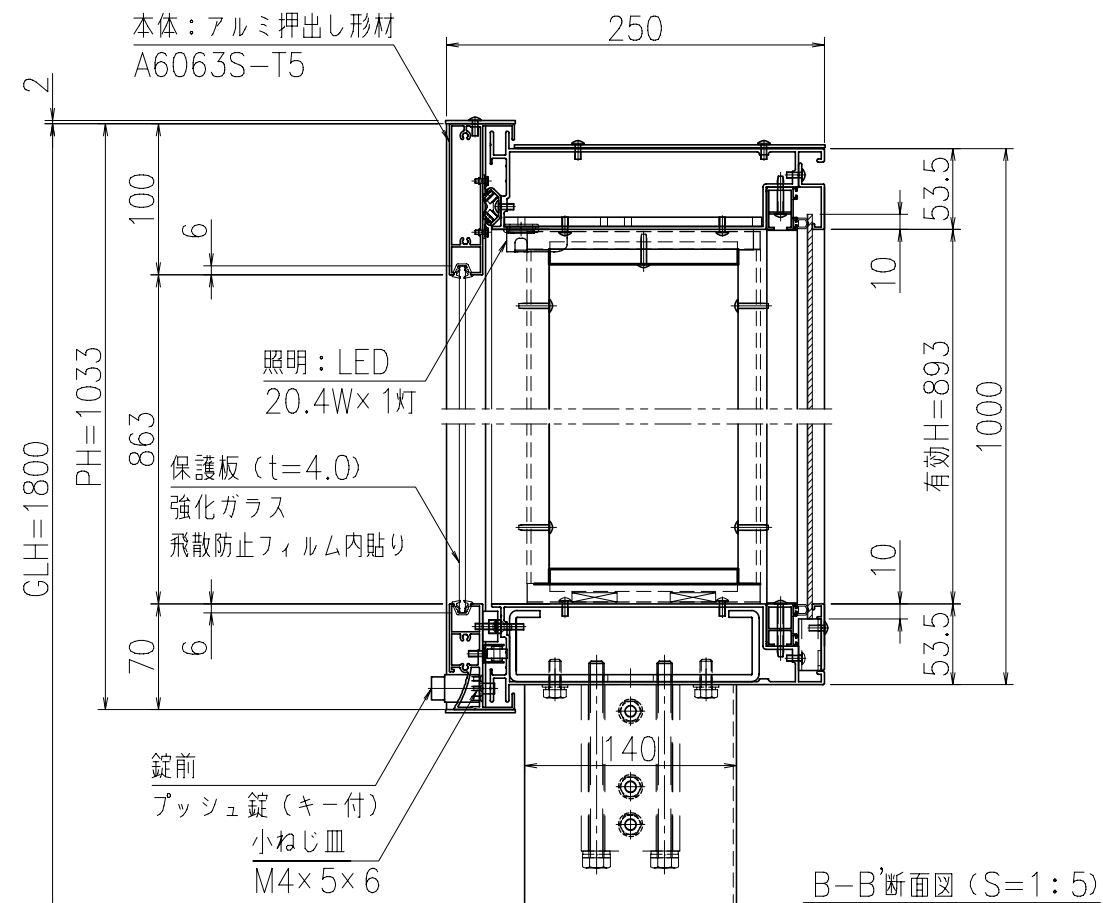

B-B'断面図（S=1：5）

※ PHは、掲示板本体H寸法を示す。

御承認

KASHII

名称 ポステージ（LED）

PKA-B-2010S

尺度（A3）

1:20

作成日

2025.09.19