


A-A'断面図 (S=1:5)

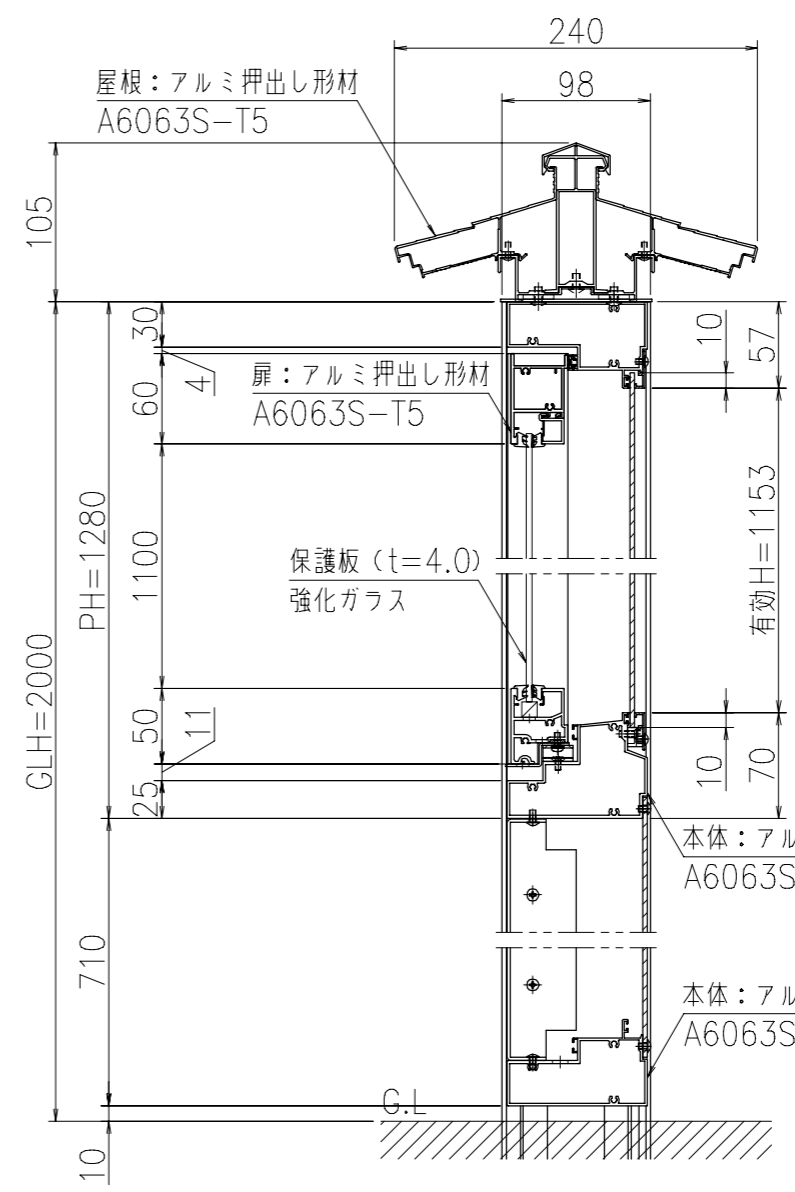

B-B'断面図 (S=1:5)

製品色調: ダークブロンズ (BD)  
 屋根: アルミ押し出し形材 A6063S-T5 (JIS H8602: 2010)  
 支柱: アルミ押し出し形材 A6063S-T6 (JIS H8602: 2010)  
 本体・扉: アルミ押し出し形材 A6063S-T5 (JIS H8602: 2010)  
 掲示ボード: 鋼板+PP+アルミ板 (t=3.0) \* マグネットタイプ (ホワイト)  
 保護板: 強化ガラス (t=4.0)  
 照明: なし  
 錠前: コインロック錠 (キー付)  
 製品重量: 43Kg

●長期地耐力100kN/m<sup>2</sup>の場合

風速	a	b
Vo=30m/s	400	400
Vo=38m/s	500	500

●長期地耐力50kN/m<sup>2</sup>の場合

風速	a	b
Vo=30m/s	500	500
Vo=38m/s	650	650

御承認



名称 ポステージ (照明無)

PKA-C-0912YS

尺度 (A3) 1:25

作成日 2021.10.01